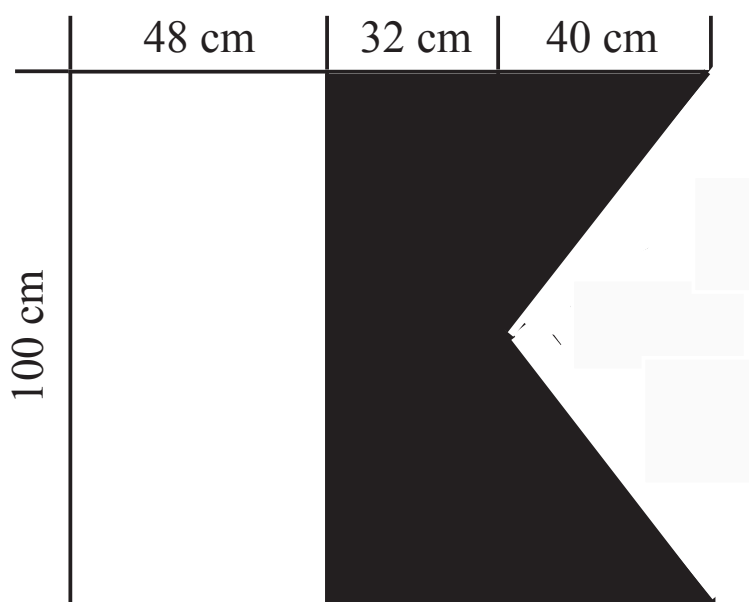

MINIMIKRAV PÅ DYKUTRUSTNING 207:1

DYKARSKÄRM

När dykare är nere i vattnet skall, på plats där den bäst syns, den internationella Signalflagga A föras. När den förs som skärm innebär detta att det finns dykare i vattnet.

Signalflaggan är en blå och vit tvåtungad flagga. Minimimåtten är 1,2 x 1 meter. (Som skärm är den 'stadgat' upptill och nedtill med genomgående lator [ribbor], med minst en meters sidor).



Signalflagga A, fördd som skärm, informerar annalkande fartyg om att dykare finns i vattnet. Fartyget skall minska farten och passera med stort avstånd. Maskindrivet fartyg skall om möjligt passera med stoppad propeller (gäller förstås också fritidsbåtar). Enligt Sjötrafikkungörelsen 2 kap 3 §.

Hänsyn skall också fungera omvänt: när dykaren väl är uppe ur vattnet skall dykarskärmen tas ner.

Mer om signaler i samband med dykning under kapitlet Dykplanering.